



Elektronické vážení a dávkování
Obchodní váhy pro statické vážení
Speciální měření a průmyslová řídla
Automatizace technologických procesů
Projekční, inženýrská a dodavatelská činnost
Posunovací zařízení pro železniční vlečky



Amteco spol. s r.o. Křídlovická 2a, 603 00 Brno. Tel/Fax.: +420 543215850, Tel.: +420 543331213
<http://www.amteco.cz>, e-mail : amteco@amteco.cz, amteco@brn.inecnet.cz

Mobilní posunovací zařízení MPZ - 40



Popis

Konstrukce mobilního posunovacího zařízení vychází z podvozku motorové lokomotivy T333 doplněného elektropohonem a navijecím zařízením přívodního kabelu. MPZ 40 je ovládáno z místa obsluhy pomocí tlačítek „VPŘED“ a „VZAD“. Zastavení obstarává mechanická brzda nezávislá na přívodu elektrického proudu. Zařízení má rovněž mechanickou havarijní brzdu. MPZ 40 lze jednoduše odpojit od elektrické sítě a po vyřazení převodu snadno přemístit na nové stanoviště. Zařízení může obsluhovat proškolená obsluha daného stanoviště.

Základní technické údaje


Rozchod.....	1435 mm
Délka s nárazníky.....	9440 mm
Nejmenší poloměr projížděného oblouku.....	80 m
Největší šířka.....	3070 mm
Hmotnost.....	43 150 kg(+3%-1%)
Obrys.....	TNŽ 280312(VIC 505)
Maximální délka pojezdu	250 m
Nominální tažná síla.....	40 kN
Maximální povolená tonáž záprahu.....	480 t
Druh spřáhla.....	šroubovka ČSN 283801
Převozní rychlost.....	40 km/ h
Provozní rychlost.....	0,72km/ h
Ovládání.....	ruční elektrické tlačítkové
Způsob vyřazení rychlosti	ruční
Výkon elektromotoru.....	15 kW
Provozní napětí.....	3x380m (3x500) V
Způsob přívodu elektrického proudu.....	kabelem
Přenos výkonu.....	mechanický
Provozní brzda.....	nezávislá mechanická třecí
Havarijní brzda.....	nezávislá mechanická třecí

Použití

MPZ 40 je určeno pro posun vagónů na závodových vlečkách při vykládce a nakládce. Pojezd je omezen maximální délkou napájecího kabelu a činí 250 m. Ovládání je lokální, z místa nebo z centrálního pultu. Počet ovládacích míst dle přání zákazníka. Bezpečnost pojezdu je zajištěna výstražnou a světelnou signalizací. Maximální zatížení 480 tun.

Výrobce

AMTECO spol. s r.o. Křídlovická 2a, 603 00 BRNO, Česká republika

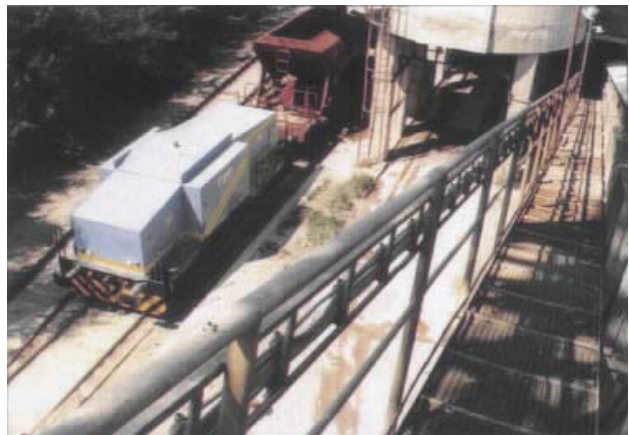

Referenční list na vyžádání

Kontakt : AMTECO spol. s r.o. Křídlovická 2a, 603 00 BRNO, Česká republika,
tel / fax : +420 54321 5850, mob. +420 603 487 300, +420 603 871 096,
<http://www.amteco.cz>, E-mail : amteco@amteco.cz